

- With the **alarm system**, a buzzer (siren) can be switched on by pulling (stumbling over) a thread (\Rightarrow alarm is triggered).

(Bei der **Alarmanlage** kann ein Summer (Sirene) durch Ziehen (Stolpern über) an einem Faden eingeschaltet werden (\Rightarrow Alarm wird ausgelöst).)



Task:

(Aufgabe)

Build the circuit using crocodile cables:

(Baue die Schaltung mittels Kroko-Kabel auf)

1. Use the switch as an opener (rubber tightened to the left screw)
(Schalter als Öffner verwenden (Gummi an linke Schraube gespannt))
2. Cable 1: from the positive pole of the battery to the switch 1
(Kabel 1: vom Pluspol der Batterie zum Schalter 1)
3. Cable 2: from switch 1 to buzzer
(Kabel 2: vom Schalter 1 zum Summer)
4. Attach a piece of cardboard to a thread and clamp in the contact of switch 1
(Kartonstück an einem Faden befestigen und im Kontakt von Schalter 1 einklemmen.)
5. Cable 3: from the buzzer to the negative pole of the battery
(Kabel 3: vom Summer zum Minuspol der Batterie)

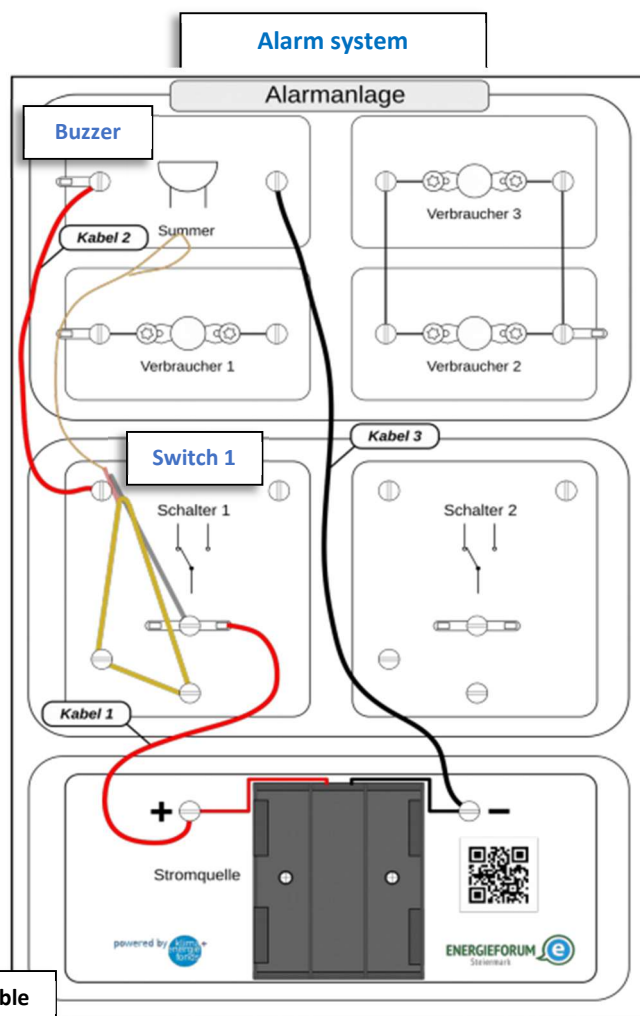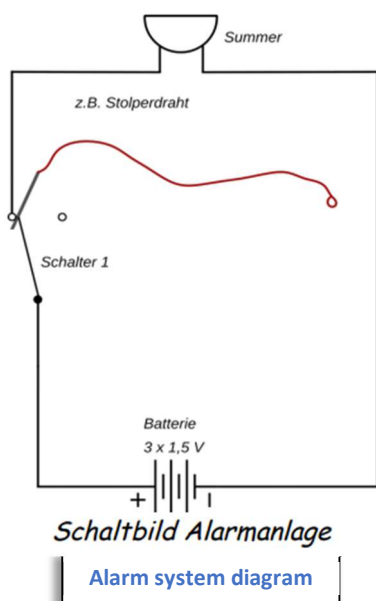

Kabel = Cable